




## CEPILLADORA PARA APLICADOR DE CERA

### FUNCIONAMIENTO

- La maquinaria está diseñada para la aplicación de cera sobre la fruta mediante el impregnado de producto.

### ESPECIFICACIONES

- Estructura en acero inoxidable.
- Cepillos para trato delicado de la fruta.
- Extractor de fruta.
- Rascador inferior para limpieza de cepillos.
- Bandejas inferiores para recogida de residuos.

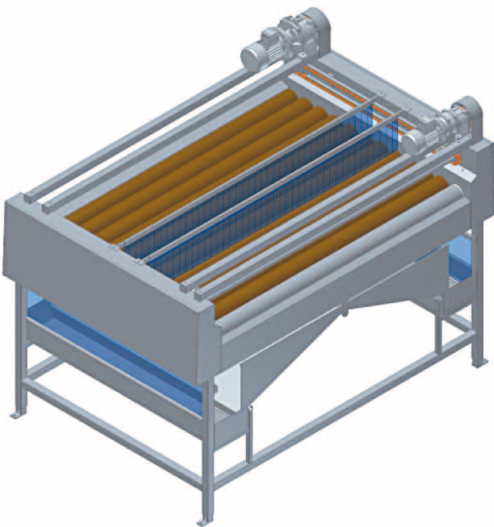

### OPCIONES

- Ancho según producción deseada.
- Rascador inferior con accionamiento manual o neumático.
- Extractor de fruta manual o motorizado.
- Duchas de agua para limpieza de cepillos.
- Cuadro eléctrico con sistema automático de limpieza de cepillos.
- Placa aplicadora de cera:
  - Modelo disco rotativo.
  - Modelo carro móvil.

### MODELOS

- Bypass vertical con doble cepilladora.
- Bypass vertical con cinta transportadora inferior, para tratar/no tratar.
- Bypass vertical triple con doble cepilladora y cinta transportadora inferior.

